

Monarflex® Multicover



Båtpresenninger



Monarflex® setter standarden!

Monarflex® Multicover

- det perfekte valg!

Kvalitet og styrke

Monarflex Multicover båtpresenning er det perfekte valg hvis du trenger en sterk kvalitetspresenning som tåler all slags vær. Stor slitestyrke kombinert med enkel rengjøring gir presenningen lang levetid og gjør at den kan brukes om igjen - år etter år.

Bruksområder

Monarflex Multicover er perfekt for tildekking av fritidsbåter. I tillegg er den velegnet til de fleste formål innen landbruk, hus, hage og camping. Monarflex Multicover anbefales også for tildekking av materialer og redskaper, samt avskjerming og beskyttelse av byggeplasser.

Fremstilling

Monarflex Multicover er en 0,180mm tykk armert folie, fremstilt ved sammensmelting av LD-polyetylen på hver side av et kryssarmert nett av polyesterfibre. Presenningen er dermed helstøpt og uspaltelig. Monarflex Multicover har innstøpte gummimaljer for hver 95cm hele veien rundt, maljene perforeres først ved bruk.



Monarflex® Multicover båtpresenning

Monarflex® dekker dine behov!

Monarflex® Multicover

- tilpasset ditt behov!


Dimensjoner

Monarflex Multicover leveres i ferdige pakker i dimensjonene 4x6m, 5x7m, 6x8m, 6x10m og 8x12m.

Presenningen leveres også på ruller á 30m og 50m.

I rullene er det en dobbel rekke maljer på tvers av rullen for hver 3. eller 5. meter, dette gjør det enkelt å dele presenningen i ønsket lengde.

Rullene er brettet til 2 meters bredde for enklere transport.

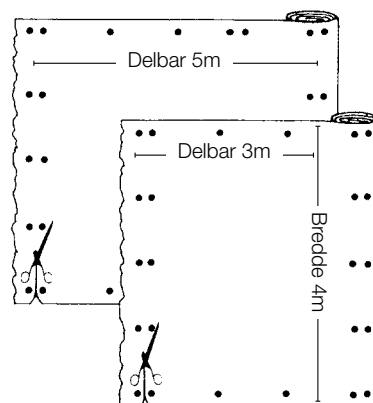

Monarflex® presenning på rull



Armert polyetylenfolie og innstøpte gummimaljer på alle sider

Spesifikasjoner

- Vekt: 210 g/m²
- Tykkelse: 0,180mm
- Materiale: armert polyetylenfolie
- Armeringsnett: 9 x 12mm multifilament 1670 denier
- Temperaturbestandig fra -40°C til +75°C

Monarflex® beskytter dine verdier!

Monarflex® Multicover











- bare fordeler, ingen ulemper!

- **Kvalitetspresenning med sterkt armeringsnett**
- **Innstøpte gummimaljer som ikke skader båten**
- **Stort utvalg av tilbehør tilpasset maljene**
- **Lang levetid**
- **Stabil ved både høye og lave temperaturer**
- **Lett å jobbe med - lav vekt, myk og fleksibel**
- **Høy UV motstand**
- **Miljøvennlig, forurenser ikke ved forbrenning**
- **Angripes ikke av råte og mugg**
- **Angripes ikke av alminnelige syrer**

Monarflex® Multicover båtpresenning er lysgjennomskinnelig

- det betyr at du kan jobbe under presenningen i tilnærmet fullt dagslys.

Monarflex® tilbehør

<p>Anker & Stropp En todelt fleksibel festestropp. Ankeret punkterer lett plasten i senter av maljen og gir sammen med gummistroppen et sterkt og elastisk feste.</p>		
<p>Flexostropp En kraftig strips med fast anker som holder presenningen tett inntil rammeverket. Stripsen kan strammes og løsnes etter behov.</p>		
<p>C-stropp Tekstiltrukket gummistropp med pinn og krok som gir et fleksibelt feste.</p>		
<p>Fastgjøringspropp Denne er tilpasset hullet i maljen og gir en vanntett løsning. Fra løkken i proppen kan man bruke stropp, tau eller wire for fastgjøring til rammeverket.</p>		
<p>Maljeknapp Maljeknappen tetter maljen på samme måte som fastgjøringsproppen og brukes i kombinasjon med en påmontert strips. Knappen settes i fra utsiden i festehullet i maljen, og stripsen festes rundt rammeverket.</p>		
<p>Kile til fastgjøringspropp En spesialtilpasset kile som kan brukes som tilbehør til fastgjøringsproppen. Kilen skyves inn i løkken på proppen og gir feste for dobbel stropp.</p>		
<p>Trekantet malje Fin å bruke når du trenger ekstra maljer. Kan plasseres hvor som helst på presenningen. Består av to like deler som settes på presenningen fra hver sin side og skrues sammen med medfølgende skruer.</p>		
<p>Monarfoltape En sterk PVC-tape med god klebeevne. Den er flammehemmende og UV-bestendig. Bredder 5 cm, tykkelse 0,15mm. Fin til reparasjon av skader i presenningen og til forsegling av overlapp. Bruddforlengelse: 130%, anvendelsestemp.: 0 til 70°C, monteringsstemp.: 5 til 40°C.</p>		
<p>Monarpunc Dette er et lite håndverktøy i plast som brukes til å punktere hullet i maljen før du setter i ankeret.</p>		



Icopal AS

Fjellhamarveien 52
1472 Fjellhamar
Telefon 67 97 90 00
Telefax 67 90 58 77
kundeservice.no@icopal.com
www.icopal.no

